

LONKING

LG30DTIII

Grúa Horquilla

CAPACIDAD DE CARGA 3000 KG
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 4800 mm
MOTOR XINCHAI 60HP EURO 5 DIESEL

 **EURO 5**

 **MOVSA**
MAQUINARIAS

www.movsamaquinarias.cl
+562 2365 0390 | maquinarias@movsa.cl

ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | COQUIMBO | SANTIAGO | TALCA | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Cilindrada motor	L	2.23
Potencia nominal (motor)	HP	60
Velocidad nominal (motor)	RPM	2400
Máximo torque / velocidad	Nm/rpm	210/1600-1800
Capacidad de carga	kg	3000
Altura máxima de elevación	mm	4800
Velocidad máxima carga/sin carga	km/hr	18.5/20
Velocidad de elevación carga/sin carga	mm/s	450/485
Velocidad de descenso carga/sin carga	mm/s	≤600 / ≥300
Pendiente máxima carga/sin carga	°	20
Peso operativo	kg	4160

DIMENSIONES

Centro de carga (J)	mm	500
Altura máxima de torre	mm	4110
Altura máxima de elevación (H1)	mm	4800
Altura de cabina (H4)	mm	2150
Largo total (L1)	mm	3855
Base de rueda a torre (L2)	mm	
Base de rueda a contrapeso (L3)	mm	485
Largo de uñas (L4)	mm	1200
Distancia del suelo chasis (m1)	mm	165
Distancia al suelo de mástil (m2)	mm	140
Ancho frontal total (W1)	mm	1250
Rango de ajuste de horquilla	mm	243 - 1037
Dimensiones de la horquilla (std)	mm	1200x120x40
Ancho base ruedas delanteras (S)	mm	1030
Ancho base ruedas traseras (P)	mm	980
Radio mínimo de giro exterior (R1)	mm	2520



CONFIGURACIÓN

Estanque de combustible	Lts	60
Transmisión	Electromecánica asistida hidráulicamente	
Freno de servicio	Manual mecánico	
Neumáticos (delantero/trasero)	28x9-15 / 6.50-10 MCZ	
Batería (V/Ah)	12/80	

XINCHAI 3E22YG51 - EURO 5

- Potencia y eficiencia: motor diésel de 2.23 litros, bajo consumo de combustible.
- Cumplimiento ambiental: normativa Euro 5.
- Diseño compacto y duradero.
- Operación silenciosa.

CURVA DE CARGA

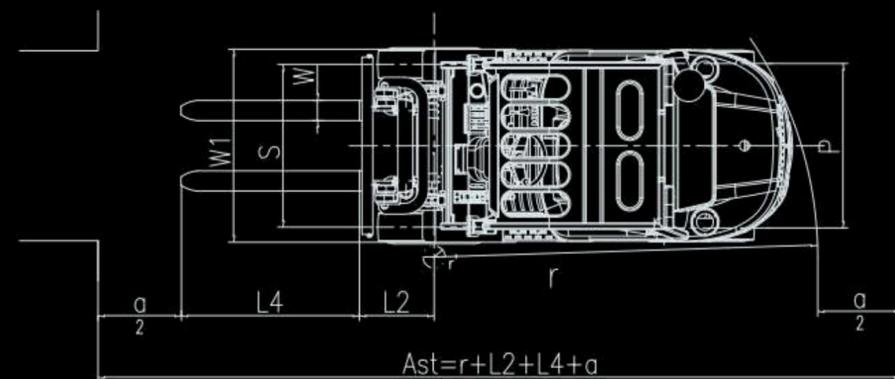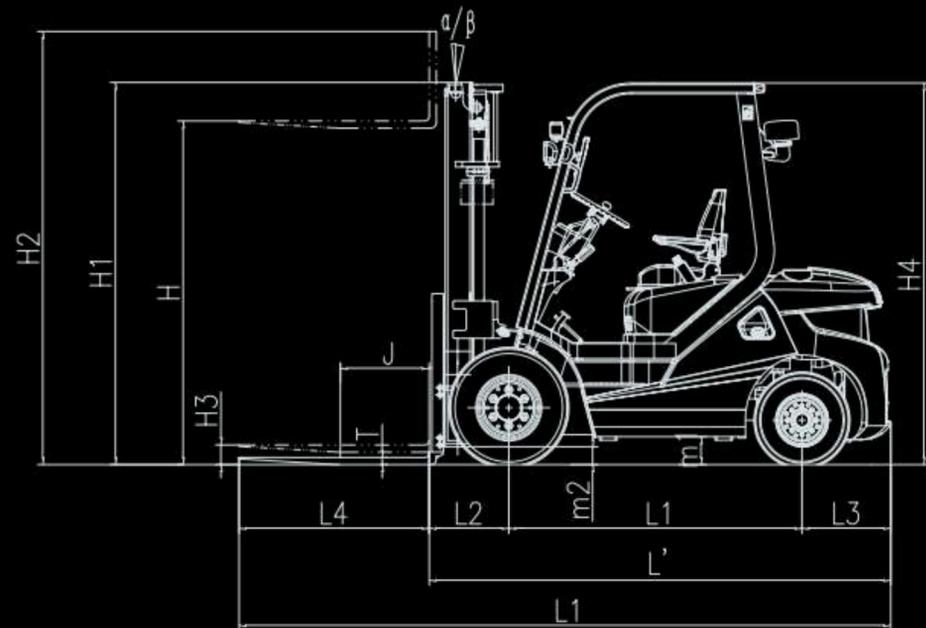

www.movsamaquinarías.cl
+562 2365 0390 | maquinarías@movsa.cl

ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | COQUIMBO | SANTIAGO | TALCA | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT