



Distribuidor oficial de equipos compactos XCMG CHILE

EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO
GARANTIZADO

CARGADOR
compacto sobre ruedas
LW156FV



www.movsamaquinas.cl



Cargador frontal compacto, modelo LW156FV, con la mejor relación precio - calidad del mercado. Fabricado por XCMG China, con los más altos estándares de calidad, equipado con balde de 0.7 m³ de capacidad, versatilidad gracias a su articulación central, y radio de giro fantástico para espacios confinados. Equipado con cabina ergonómica para la comodidad del operador. Aire acondicionado y calefacción. Neumáticos de alto estándar medidas 20.5/70-16.

XCMG, UNA MARCA MUNDIAL · N°1 del mundo de camiones grúa · N°1 de China por 23 años consecutivos · N°1 de maquinaria pesada en China · Centro tecnológico N°1 en China de maquinaria y el N°15 de todas las industrias chinas.






Equipos de alto rendimiento garantizado

LW156FV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRÁFICO DE DIMENSIONES

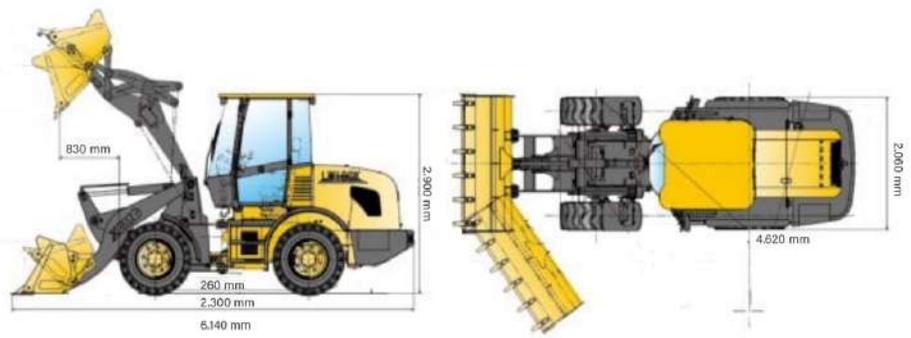

Largo:	6.140 mm	Radio de Giro Mínimo:	4.620 mm
Ancho:	2.060 mm	Distancia Descarga (Alcance):	830 mm
Alto:	2.900 mm	Distancia al Suelo Mínima:	260 mm
Distancia entre Ejes:	2.300 mm		

Aplicaciones:

Es adecuado para sitios de operación pequeños y angostos, como sitios de construcción liviana, construcción de jardines, pequeñas empresas ferreteras que comercialicen áridos en zonas urbanas, municipalidades, trabajos en agroindustria, patios de carga, carga de granos, fábricas de papel, plantas de energía, cementerios, parques y mantenimiento de áreas verdes. Equipo multipropósito.

Opciones de configuración con múltiples accesorios, para satisfacer requerimientos de distintas operaciones:

- Balde Estándar • Horquilla • Barredora • Horquilla con Grapa • Pinza para Bolo • Balde con Garra
- Balde Material Liviano • Garra Multipropósito

PARAMETROS DE DIMENSIONES

Largo:	6.140 mm
Ancho:	2.060 mm
Alto:	2.900 mm
Distancia entre Ejes:	2.300 mm
Radio de Giro Mínimo:	4.620 mm
Distancia Descarga (Alcance):	830 mm
Distancia al Suelo Mínima:	260 mm

MOTOR

Marca:	YUNNEI
Modelo:	YN4A075-30CR de 4 cilindros Turboalimentado, refrigerado por agua
Norma Emisión:	TIER III
Tipo:	Electrónico
Potencia Nominal:	74 Hp @ 2.400 rpm

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Peso Operacional:	4.850 kg
Capacidad del Balde:	0,7 m ³
Carga Nominal:	1100 kgs
Neumáticos:	20.5/70-16
Radio de giro mínimo:	4620 mm
Angulo de articulación:	35°
Distancia mínima al suelo	260 mm

PARAMETROS DE RENDIMIENTO

Velocidad de Desplazamiento	
(Máxima):	20,5 km/h
Pendiente Máxima:	25°
Fuerza Máxima	
Desprendimiento:	44 kN
Fuerza de Tracción:	40 kN

MOVSA MAQUINARIAS.CL



Distribuidor oficial de equipos compactos XCMG CHILE

ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | SANTIAGO | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT