



EQUIPOS DE ALTO  
**RENDIMIENTO**  
GARANTIZADO



**MANIPULADOR**  
Telescópico Compacto  
**XC6-3514K**



**Motor Deutz Turboalimentado de 100 HP. Capacidad de Carga 3.500 Kg, Altura máxima de Elevación 13.700 mm. Nivelación Hidráulica del Bastidor.**

XCMG, UNA MARCA MUNDIAL · N°1 del mundo de camiones grúa · N°1 de China por 23 años consecutivos · N°1 de maquinaria pesada en China · Centro tecnológico N°1 en China de maquinaria y el N°15 de todas las industrias chinas.




[www.movsamaquinarías.cl](http://www.movsamaquinarías.cl)



# XC6-3514K

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

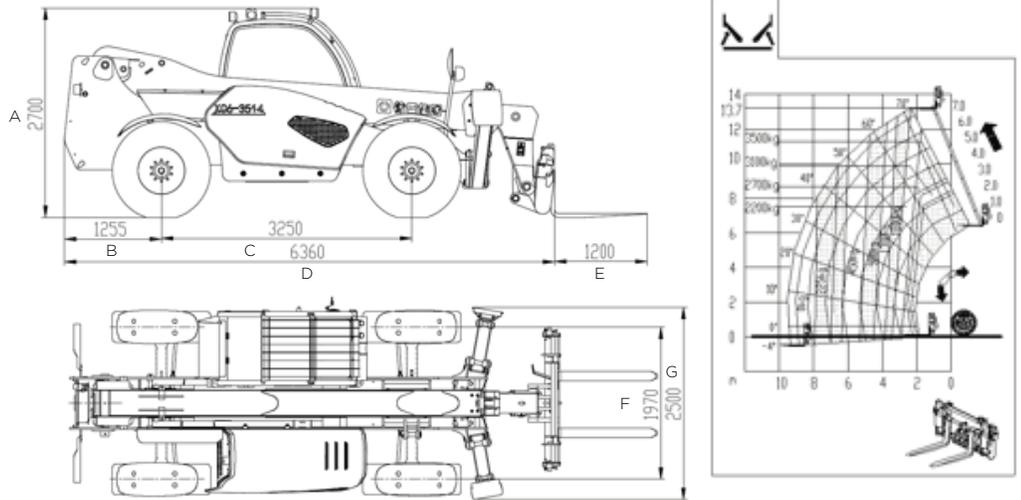

### DIMENSIONES DE ENVÍO (MM)

#### XC6-3514K

	A	B	C	D	E	F	G
XC6-3514K	2.700	1.255	3.250	6.360	1.200	1.970	2.500

### DATOS TÉCNICOS

	Unidad	XC6-3514K
<b>Parámetros Básicos</b>		
Potencia Nominal (motor)	HP/RPM	100 a 2.300
Largo Horquilla	mm	1.200
Centro de Carga	mm	600
Tracción Máxima	KN	55
Velocidad Desplazamiento	Km/Hr	30
Cabina	ROPS/FOPS	con Aire acondicionado
Peso Operativo	Kg	10.500

### CONFIGURACIÓN

	XC6-3514K
Marca de motor	DEUTZ
Modelo de Motor	BF4M2012 Turboalimentado, 4 cilindros, 4,0 Litros, refrigerado por agua.
Dirección / Tracción	4x4x4

### PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

	Unidad	XC6-3514K
Dimensiones (LxWxH)	mm	6.290 x 2.500 x 2.600
Altura Máxima de Elevación	mm	13.700
Capacidad Máxima de Carga	Kg.	3.500
Capacidad de Carga a Máx. Alcance	Kg.	635
Alcance Máximo	mm	9.600
Radio de Giro Exterior	mm	4.750
Neumáticos		15.5 -25-16PR

### Tipo de Operación

- Tracción en las 4 ruedas y múltiples modos de dirección.
- Dirección en las 4 ruedas, Dirección en 2 ruedas y Dirección tipo Cangrejo.
- Control de Avance y Sistema de Control de sobrecarga.
- Sistema de Control Electro-Hidráulico.
- Nivelación Hidráulica del Bastidor.

NOMBRE EJECUTIVO:

MOVSA MAQUINARIAS.CL