

LONKING



CDM303

Minicargador

PESO OPERATIVO 1640 KG
CAPACIDAD LEVANTE 344 KG
CAPACIDAD BALDE 0.15 m³

EURO 5

 **MOVSA**
MAQUINARIAS

www.movsamaquinarias.cl
+562 2365 0390 | maquinarias@movsa.cl

ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | COQUIMBO | SANTIAGO | TALCA | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO



Cilindrada de motor	L	1.123
Potencia nominal (motor)	HP	24.8
Velocidad nominal (motor)	RPM	3000
Peso operativo	kg	1640
Capacidad de balde	m³	0.15
Carga nominal	kg	344
Velocidad máxima	km/hr	9.5
Fuerza de Tracción	kN	11.8
Ancho de Balde	mm	980
Altura al pasador del balde	mm	2371
Altura máxima de descarga	mm	1795
Alcance de descarga del balde	mm	540
Distancia al piso	mm	145
Angulo de volteo de balde	°	97

CONFIGURACIÓN

Motor	KUBOTA D1105
	3 cilindros en línea
Inyección	Inyección directa
Bomba Hidráulica Principal	Lonking mecánica
Caudal Nominal Bomba	60 L/min a 2200 rpm
Presión de trabajo	21 Mpa
Neumáticos	6.5-10 RIM 5.00
Transmisión	Hidrostática por cadenas lubricadas

CAPACIDADES

Estanque de combustible	L	35
Motor	L	5
Estanque hidráulico	L	14
Sistema de refrigeración	L	6

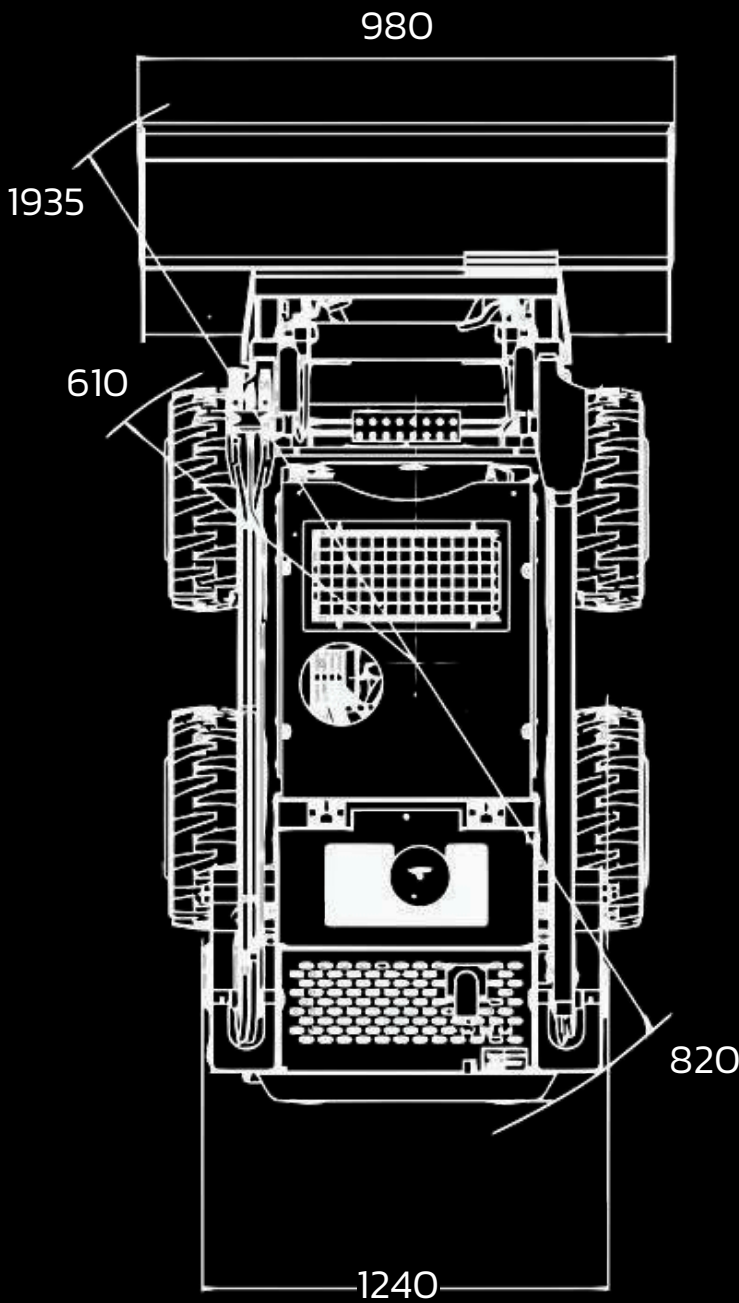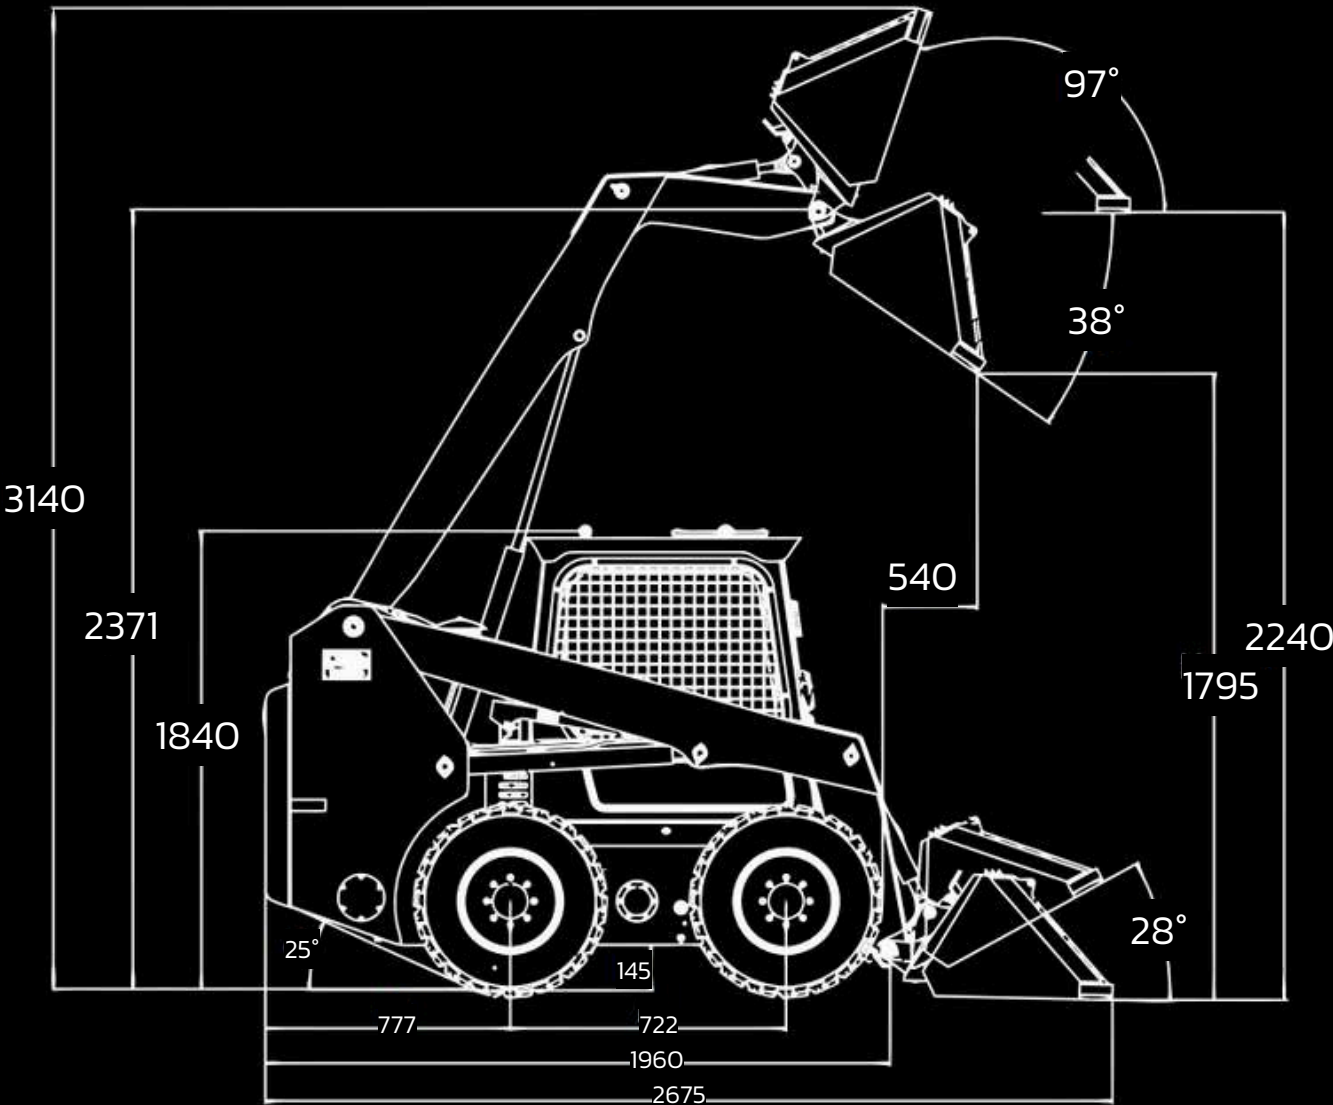

KUBOTA D1105 - EURO V

- Potencia y eficiencia: motor diésel de 1.123 litros, bajo consumo de combustible.
- Cumplimiento ambiental: normativa Euro 5.
- Diseño compacto y duradero.
- Operación silenciosa.



www.movsamaquinarías.cl
+562 2365 0390 | maquinarías@movsa.cl

ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | COQUIMBO | SANTIAGO | TALCA | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT