

LONKING



LB25B

Grúa Horquilla



ELÉCTRICA

CAPACIDAD DE CARGA 2500 KG
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 4800 mm
MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA (AC) | 280 A/H

 **MOVSA**
MAQUINARIAS


www.movsamaquinarias.cl
+562 2365 0390 | maquinarias@movsa.cl

ANTOFAGASTA | COPIAPÓ | COQUIMBO | SANTIAGO | TALCA | CONCEPCIÓN | TEMUCO | PUERTO MONTT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Capacidad de Batería de Litio	V/Ah	80/280
Potencia nominal motor de traslación	HP	13.4
Potencia nominal motor de levante	HP	16
Capacidad de carga	kg	2500
Altura máxima de elevación	mm	4800
Velocidad máxima carga/sin carga	km/hr	12/11
Velocidad de elevación carga/sin carga	mm/s	350/280
Velocidad de descenso carga/sin carga	mm/s	340/320
Pendiente máxima carga/sin carga	%	15/20
Peso operativo	kg	3560

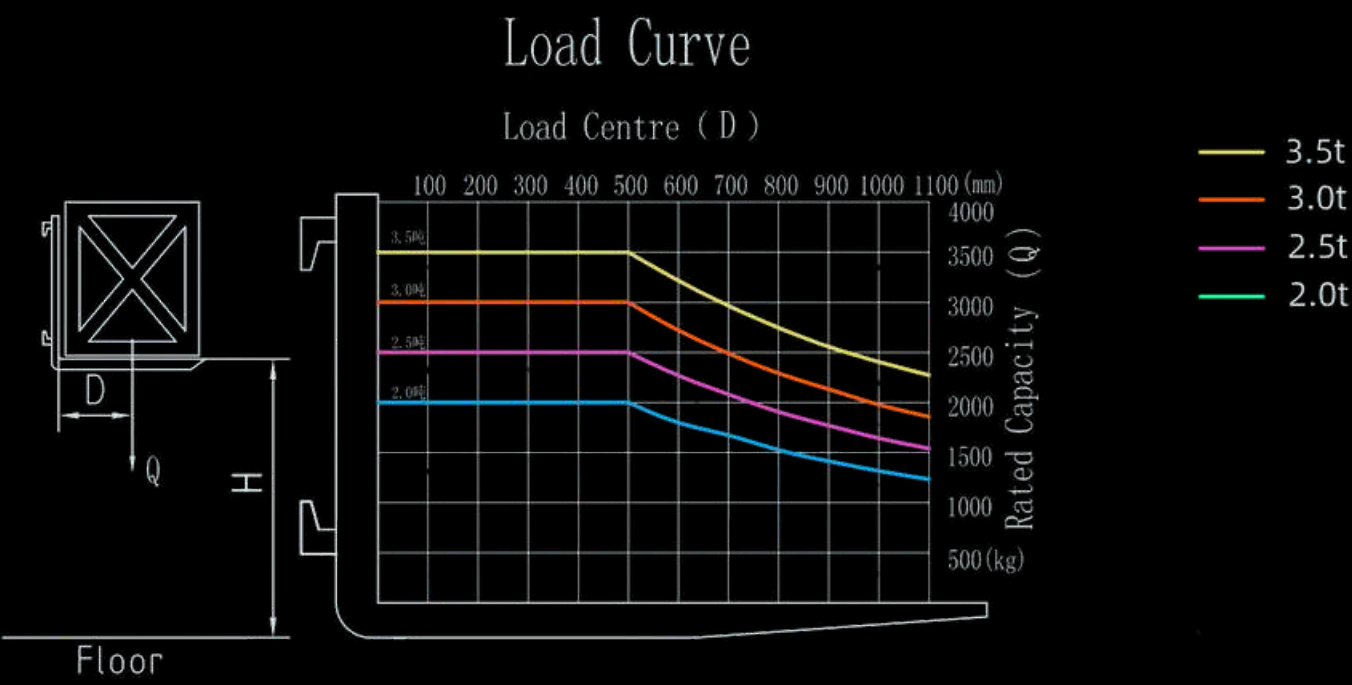


DIMENSIONES

Centro de carga (J)	mm	500
Altura máxima de elevación (H1)	mm	4800
Altura de cabina (H4)	mm	2110
Largo total (L1)	mm	3650
Base de rueda a torre (L2)	mm	1650
Base de rueda a contrapeso (L3)	mm	460
Largo de uñas (L4)	mm	1220
Distancia del suelo chasis (m1)	mm	150
Distancia al suelo de mástil (m2)	mm	110
Ancho frontal total (W1)	mm	1160
Rango de ajuste de horquilla	mm	240-1040
Dimensiones de la horquilla (std)	mm	1200×120×40
Ancho base ruedas delanteras (S)	mm	970
Ancho base ruedas traseras (P)	mm	980
Radio mínimo de giro exterior (R1)	mm	2300

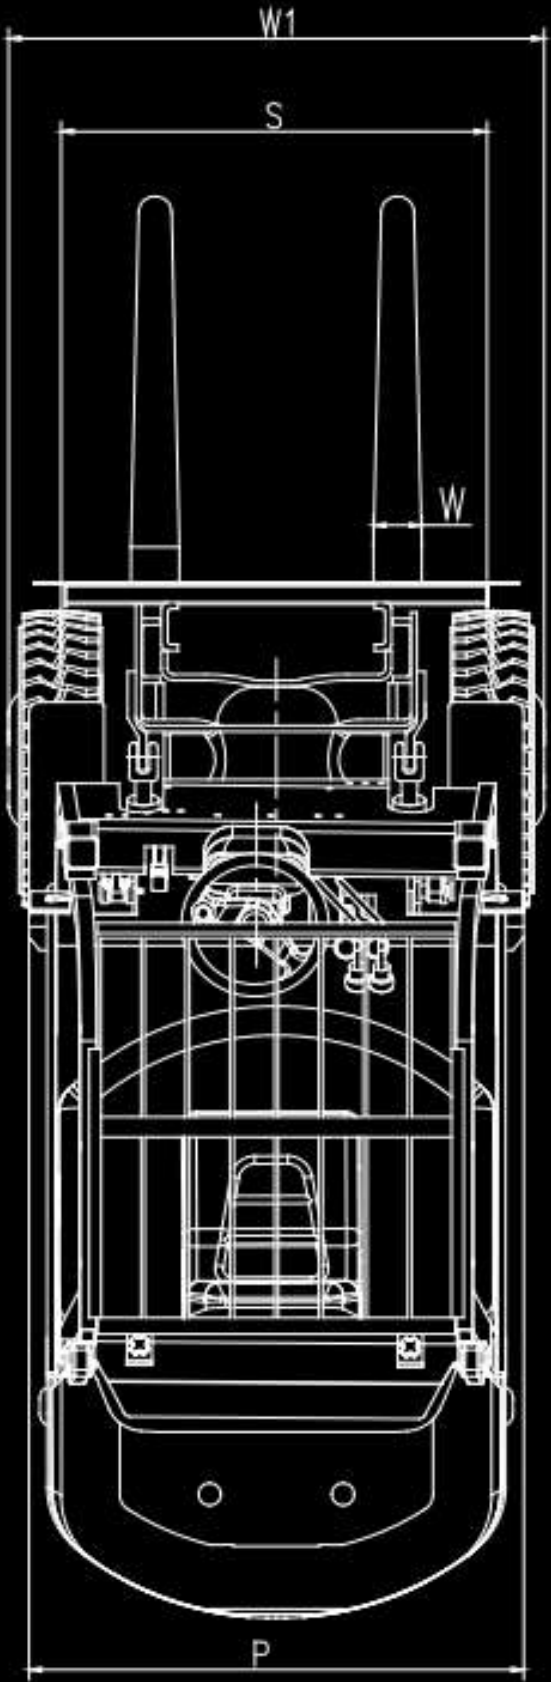

CONFIGURACIÓN

Freno de servicio	Manual mecánico
Neumáticos (delantero/trasero)	7.00-12 / 6.00-9 MCZ

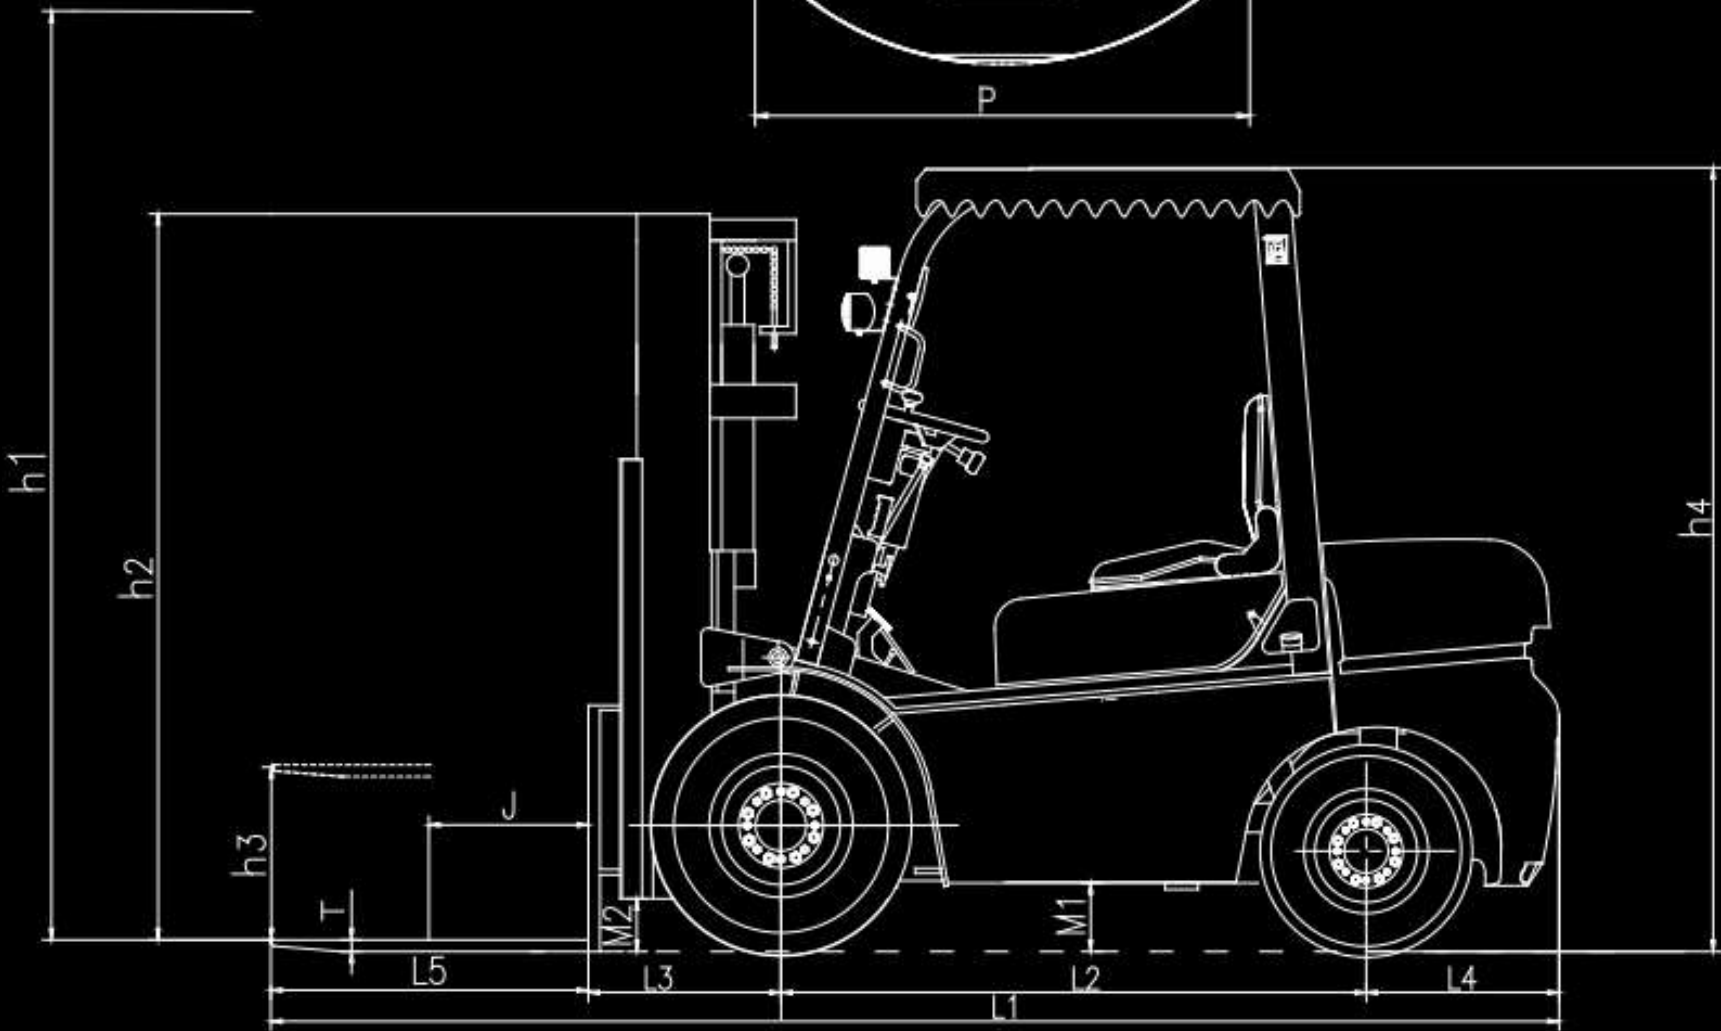

www.movsamaquinarias.cl
+562 2365 0390 | maquinarias@movsa.cl