



EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO
GARANTIZADO

Motoniveladora GR1803BR



www.xcmg.cl

**Motoniveladora GR1803BR, Motor Cummins QSB6.7 TIER III
Ancho de Cuchilla 12'.**

XCMG, UNA MARCA MUNDIAL · N°1 del mundo de camiones grúa · N°1 de China por 23 años consecutivos · N°1 de maquinaria pesada en China · Centro tecnológico N°1 en China de maquinaria y el N°15 de todas las industrias chinas.






Equipos de alto rendimiento garantizado

GR1803BR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

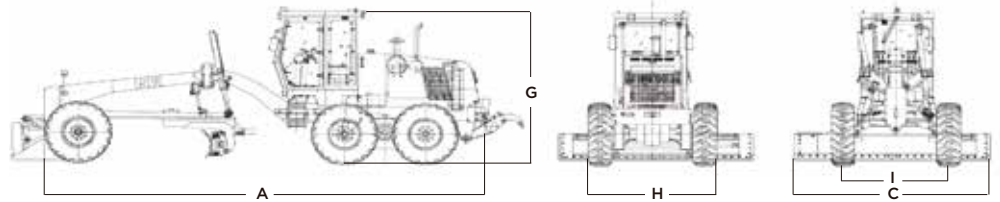

DIMENSIONES DE ENVÍO (MM)

GR1803BR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8970		3660				3420	2625	2156				

DATOS TÉCNICOS

	Unidad	GR1803BR
Parámetros Básicos		
Cilindrada motor	cc	6700
Potencia nominal (motor)	HP	193
Velocidad nominal (motor)	RPM	2200
Máximo torque / velocidad	NM	91
Peso operativo	Kg	17000
Cuchilla de pala	Pies	12

CONFIGURACIÓN

Nombre	Modelo (Fabricante)
Motor	Cummins QSB6.7
Norma	TierIII
Transmisión	ZF 6WG200
Ejes	XCMG Meritor
Neumáticos	17.5-25 TT 16PRL3

NOMBRE EJECUTIVO:

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

	Unidad	GR1803BR
Características de conducción		
Dimensiones	mm	8970x2625x3420
Profundidad de corte	mm	750
Máximo ángulo de rampa	%	36
Oscilación de los tandem (del-tras)	Grados	15/15
Radio de giro	mm	7300
Ángulo de talud	Grados	90
Motoniveladora		
Velocidad de marcha frente	Km/hr	5, 8, 11, 19, 23, 38
Velocidad de marcha reversa	Km/hr	5, 11, 23
Ripper	mm	350/5 dientes
Tracción máxima	kn	89
Ángulo máximo de inclinación	Grados	90
Capacidades		
Estanque de combustible	Lts	340
Sistema de enfriamiento	Lts	50
Motor	Lts	24
Sistema hidráulico	Lts	110
Caja tandem	Lts	25 (c/u)
Reductor principal	Lts	25
Transmisión	Lts	38

